

小金井市清掃関連施設整備工事（二枚橋焼却場跡地）

# 不燃・粗大ごみ積替え・保管施設 に関する工事説明会資料

令和2年11月

発注者 : 小金井市  
事業担当課 : 環境部ごみ対策課  
施工監理 : 株式会社日建設計  
施 工 : 浅沼・関特定建設工事共同企業体

※当資料の工事説明会以外でのご利用はお控えください。

# 目次

- 1.工事概要
- 2.工事範囲図
- 3.施設イメージ図、各階平面図
- 4.工事工程表（予定）
- 5.工事組織
- 6.総合工事計画
- 7.工事車両通行ルート
- 8.工事施工について

# 1.工事概要

1) 工事名称： 小金井市清掃関連施設整備工事（二枚橋焼却場跡地）

2) 工事場所： 東京都小金井市東町1丁目198番地3他

3) 工事内容： 不燃・粗大ごみ積替え・保管施設

構造 鉄骨造 地上2階建

延床面積 約1,672m<sup>2</sup> 最高高さ 約9.9m

4) 工事期間： 工事着手予定日 令和3（2021）年1月4日


（準備工事 令和2（2020）年12月より）

工事完了予定日 令和4（2022）年3月18日

# 2.工事範囲図

西武多摩川線


調布市クリーンセンター

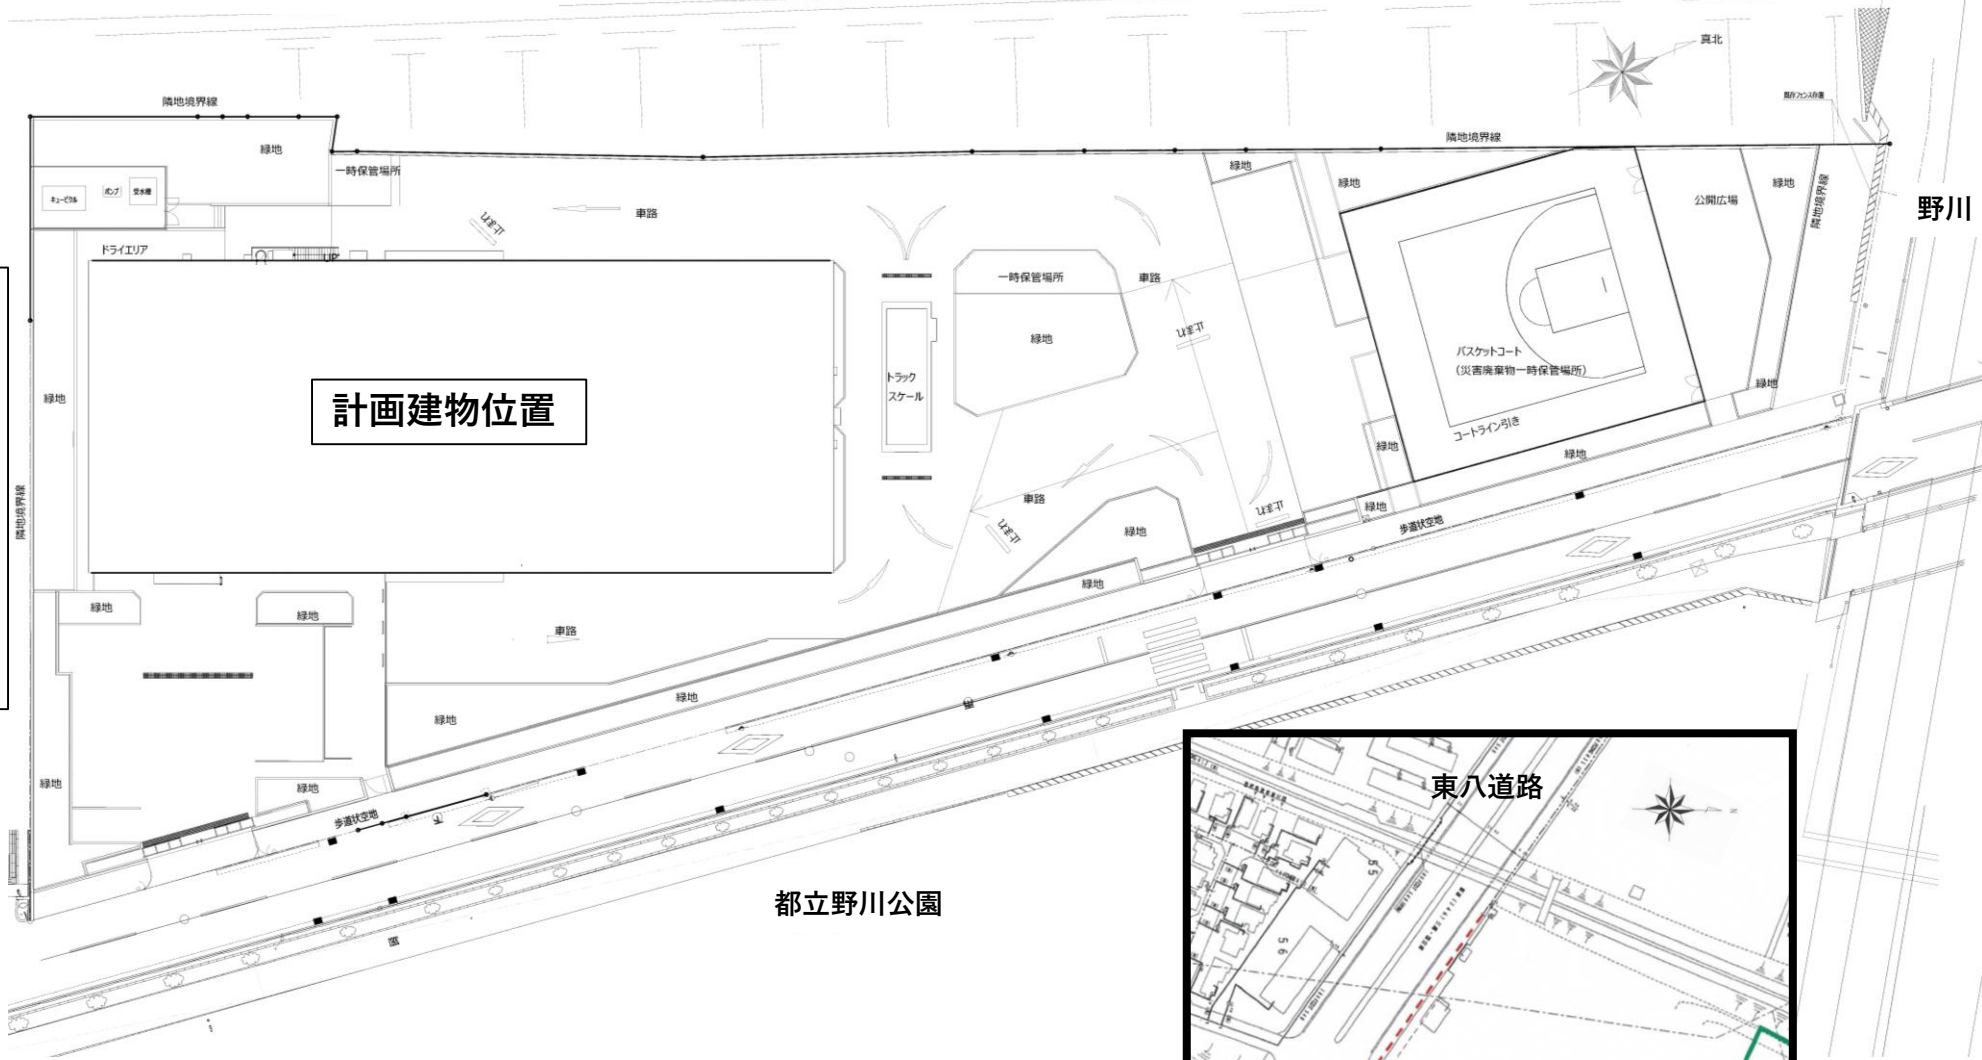

計画建物位置


都立野川公園

水道工事範囲図

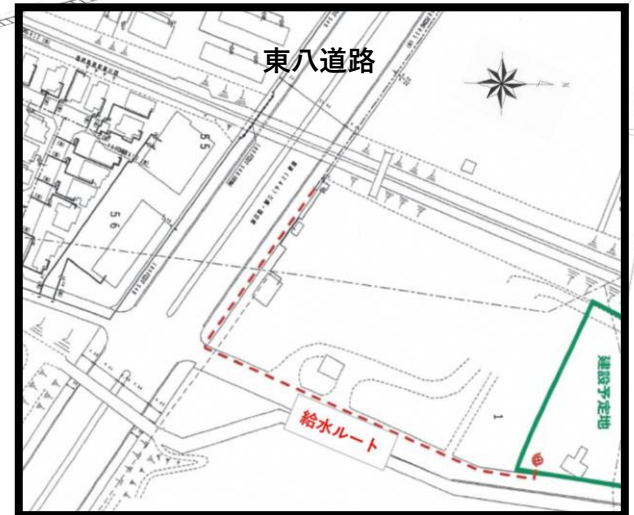





# 3.施設イメージ図

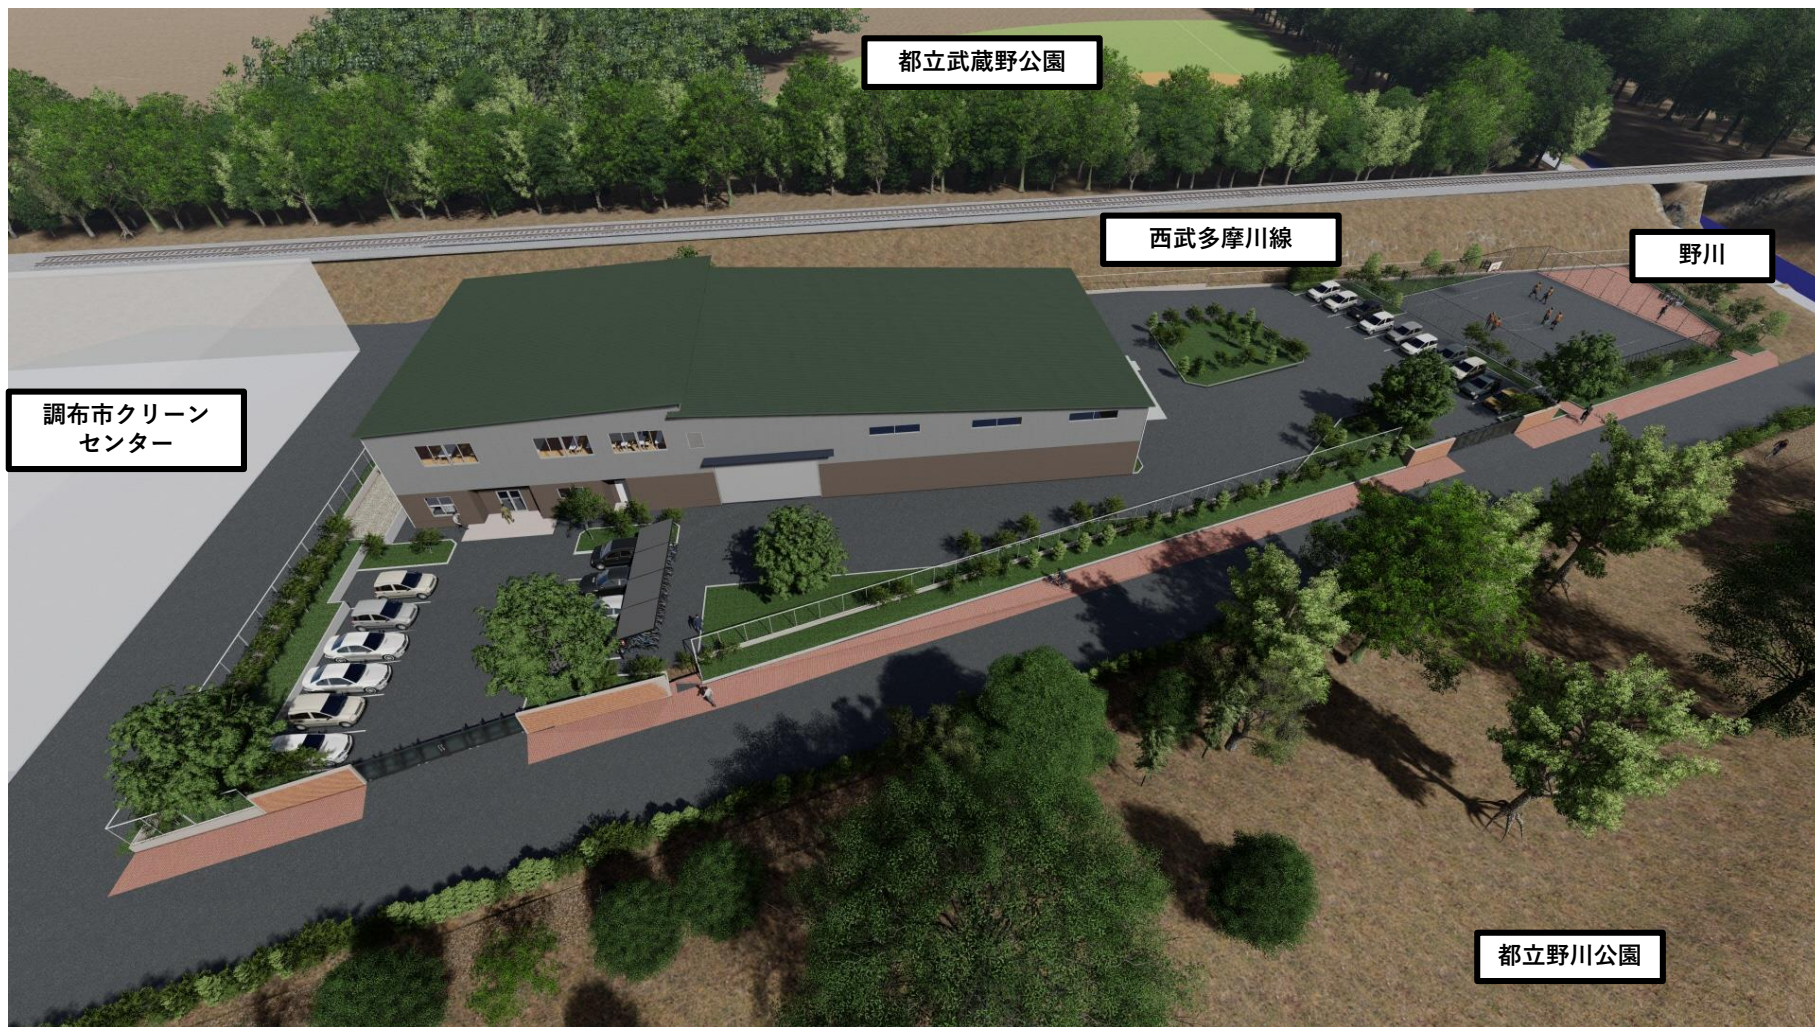

# 3.各階平面図

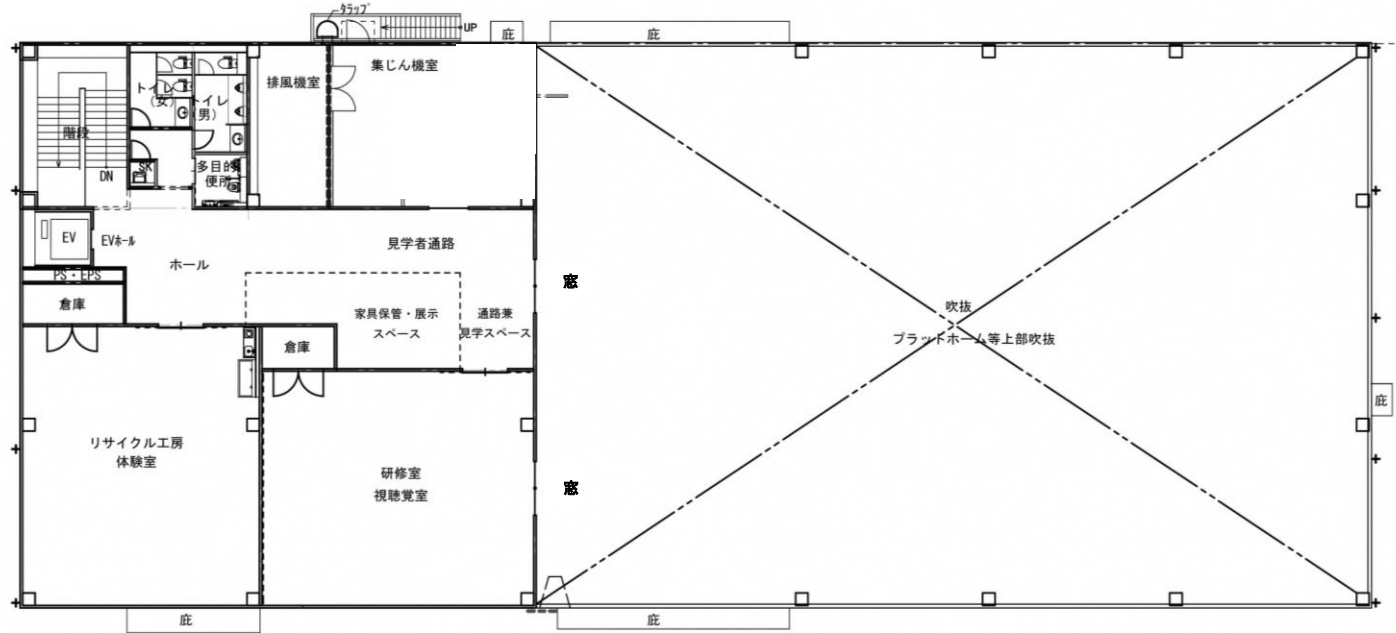

2階平面図

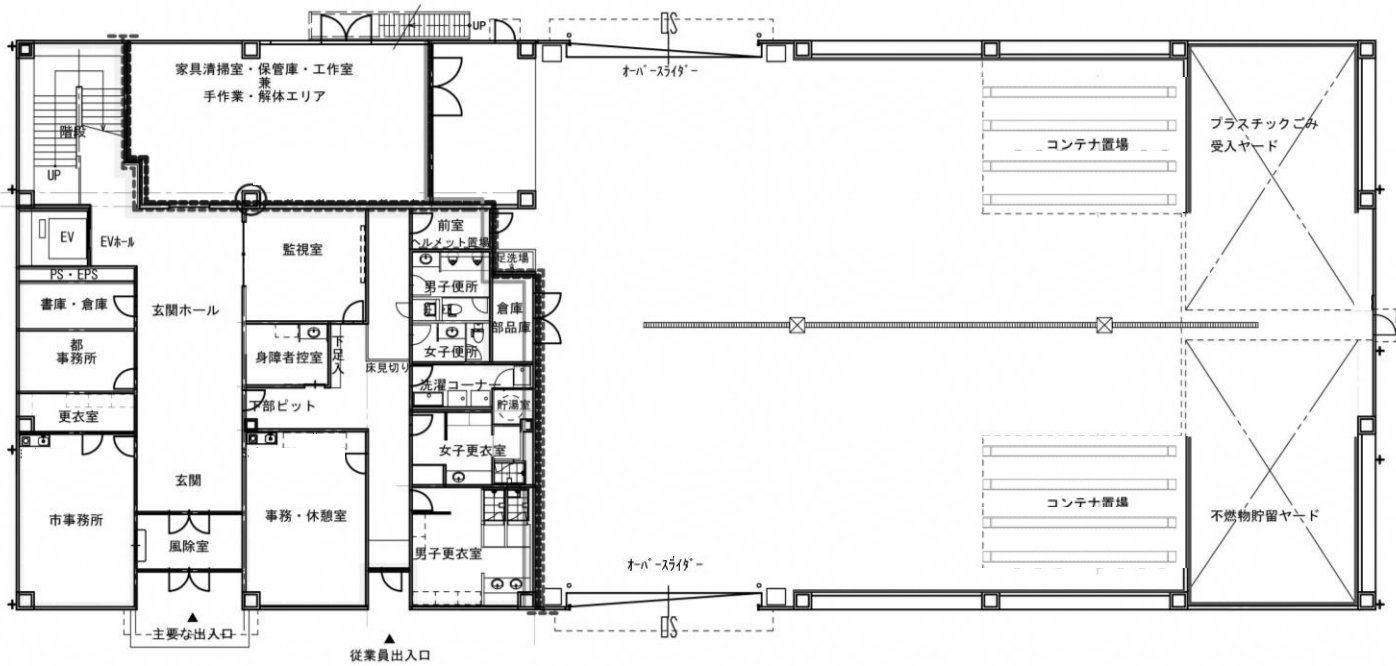

1階平面図

# 4.工事工程表（予定）

年月 項目	令和2年 (2020)		令和3年 (2021)												令和4年 (2022)		
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備工事																	
土工事																	
躯体工事																	
鉄骨工事																	
内外装工事																	
外構工事																	
設備工事 (プラント工事含む)																	
試運転																	

# 5.工事組織

発注者 : 小金井市

事業担当課 : 環境部ごみ対策課

電話 042-387-9835

施工監理 : 株式会社日建設計

施工 : 浅沼・関特定建設工事共同企業体

現場代理人 加藤 順一


電話 03-5232-5888

(株式会社浅沼組東京本店 代表番号)

現場事務所連絡先は決まり次第お伝えします。



# 6.総合工事計画

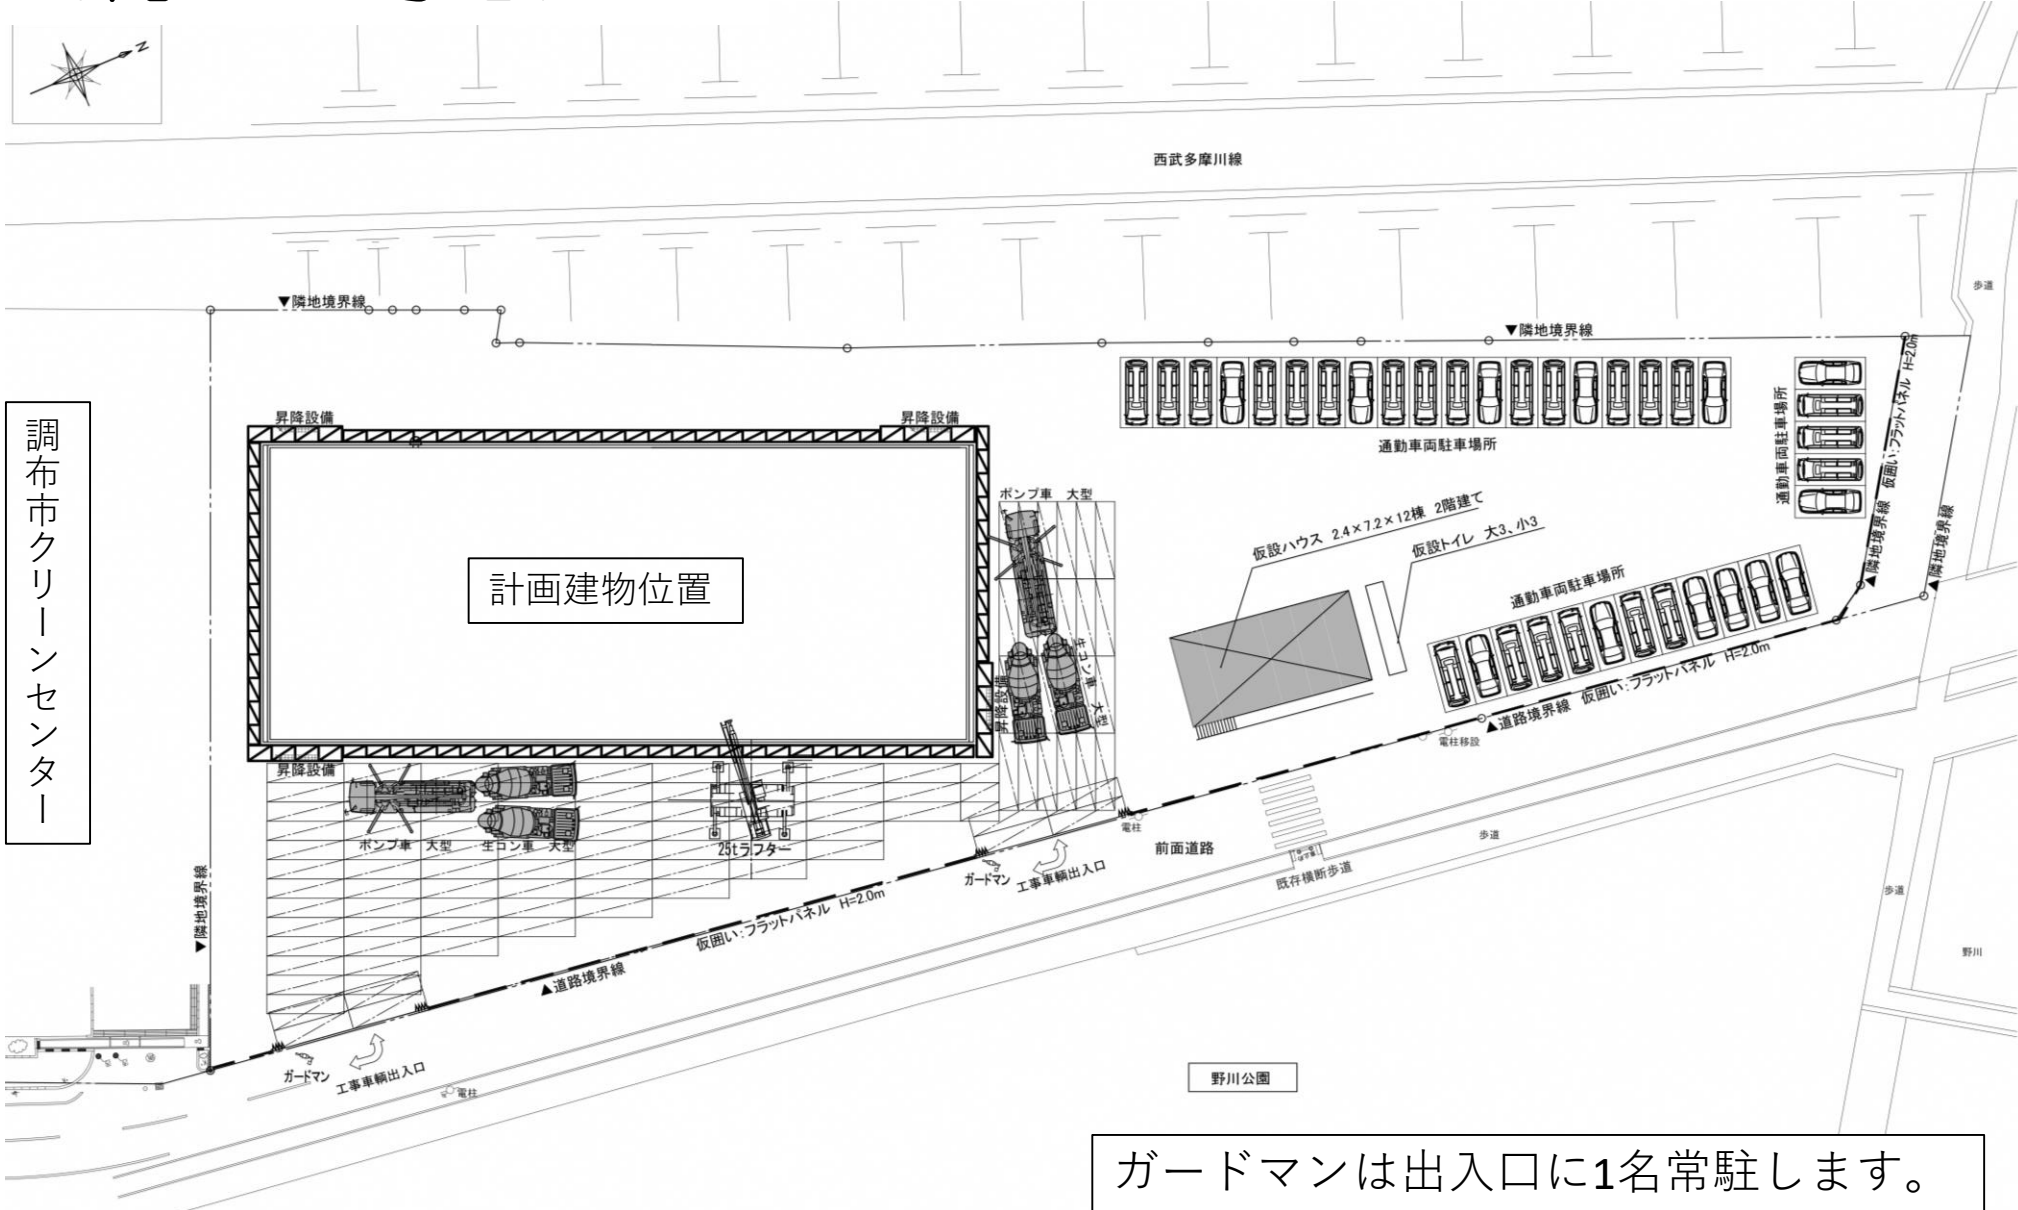

調布市クリーンセンター

ガードマンは出入口に1名常駐します。

# 7.工事車両両通行ルート



武蔵野公園

2

工事場所

二枚橋方面  
通行しない

二枚橋

7

- ・工事用車両（通勤車含む）は、東八道路から現場に出入りします。
- ・左折入場、右折退場の徹底
- ・工事現場から、二枚橋方向へは、通行いたしません。
- ・最大車両台数：約60台/日（工事用車両）
- ・交通規制は遵守いたします。

多磨町二丁目

22

東八道路

26

28

27

20

29

30

18

19

31

32

16

17

56

1

武蔵野の森

紅葉橋

水木橋

2

野水2

10

# 8.工事施工について

## 1.作業時間及び休日について

作業時間：原則として 午前8時より午後6時まで  
(作業準備・片付けは前後1時間程度)

休日：原則として 日曜日、お盆、年末年始

※なお、以下のような理由により時間外作業を行う場合があります。

- ①災害防止や復旧等の、緊急を要する作業。
- ②警察等の指示・指導がある場合。
- ③工程管理上急を要するまたは中断できない工事。

## 2.騒音・振動対策

- 1) 建設機械は低騒音・低振動型のものを使用します。
- 2) 出入り車両のアイドリングストップを励行し、騒音振動のみならず、排気ガスの排出も抑えます。

## 3.粉じん対策

- 1) 場内は適時散水を行い、粉じんの発生防止に努めます。
- 2) 場内ダンプトラック通路は、鉄板敷き等のほこり対策を行います。
- 3) 土工事で使用するダンプトラックは、泥の持ち出し防止に努めます。

## 4.安全対策・その他

- 1) 工事用出入口周辺は、誘導員を配置し、一般の通行人及び車両の安全確保に努めます。
- 2) 新型コロナウイルス感染症対策を講じ、予防に努めます。